




Levando
qualidade
para sua obra

CATÁLOGO
2026



Quem somos

Localizada em Sombrio-SC a fábrica abriga o que há de mais modernos em maquinário e instalações, conta com profissionais especializados, responsáveis pela produção de centenas de toneladas de telhas, perfis e vendas de drywall por mês. O que garante a melhor qualidade, com atendimento elogiável e diferenciado, referência de agilidade, confiabilidade e parceria junto a seus clientes e fornecedores.

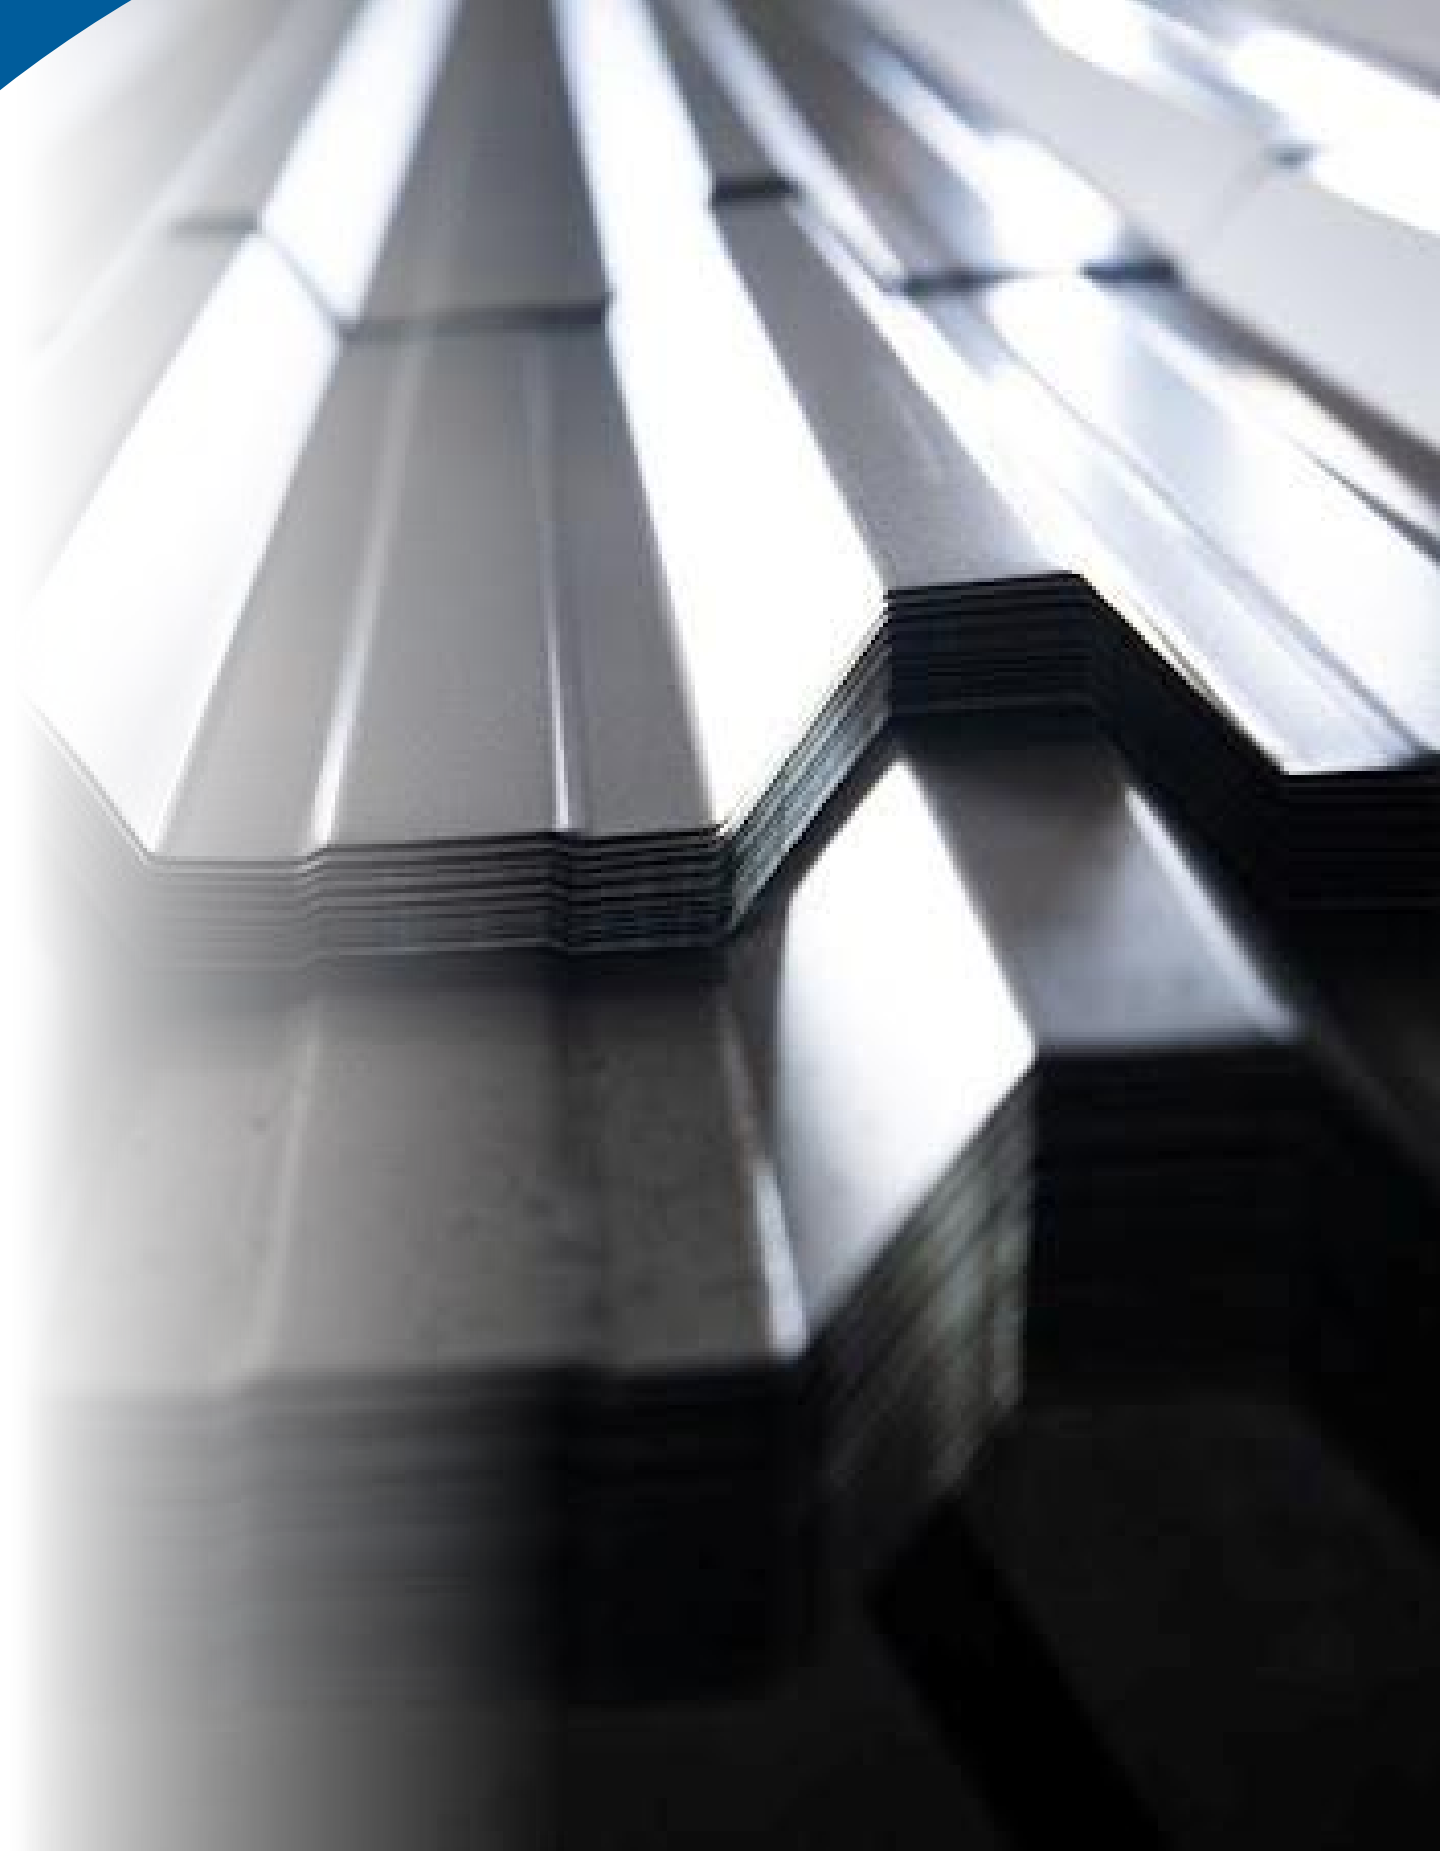




MATÉRIA-PRIMA

A Canto Telhas trabalha com chapas nas espessuras 0,43 / 0,50 / 0,65.


As telhas produzidas a partir de aço galvalume, devido à sua composição química (alumínio, zinco e silício), confere ao produto excelente proteção à corrosão atmosférica, alta refletividade, melhor conforto térmico, ótima aparência e manutenção do brilho. Em relação ao aço zincado, apresenta uma resistência à corrosão, pelo menos duas vezes superior.

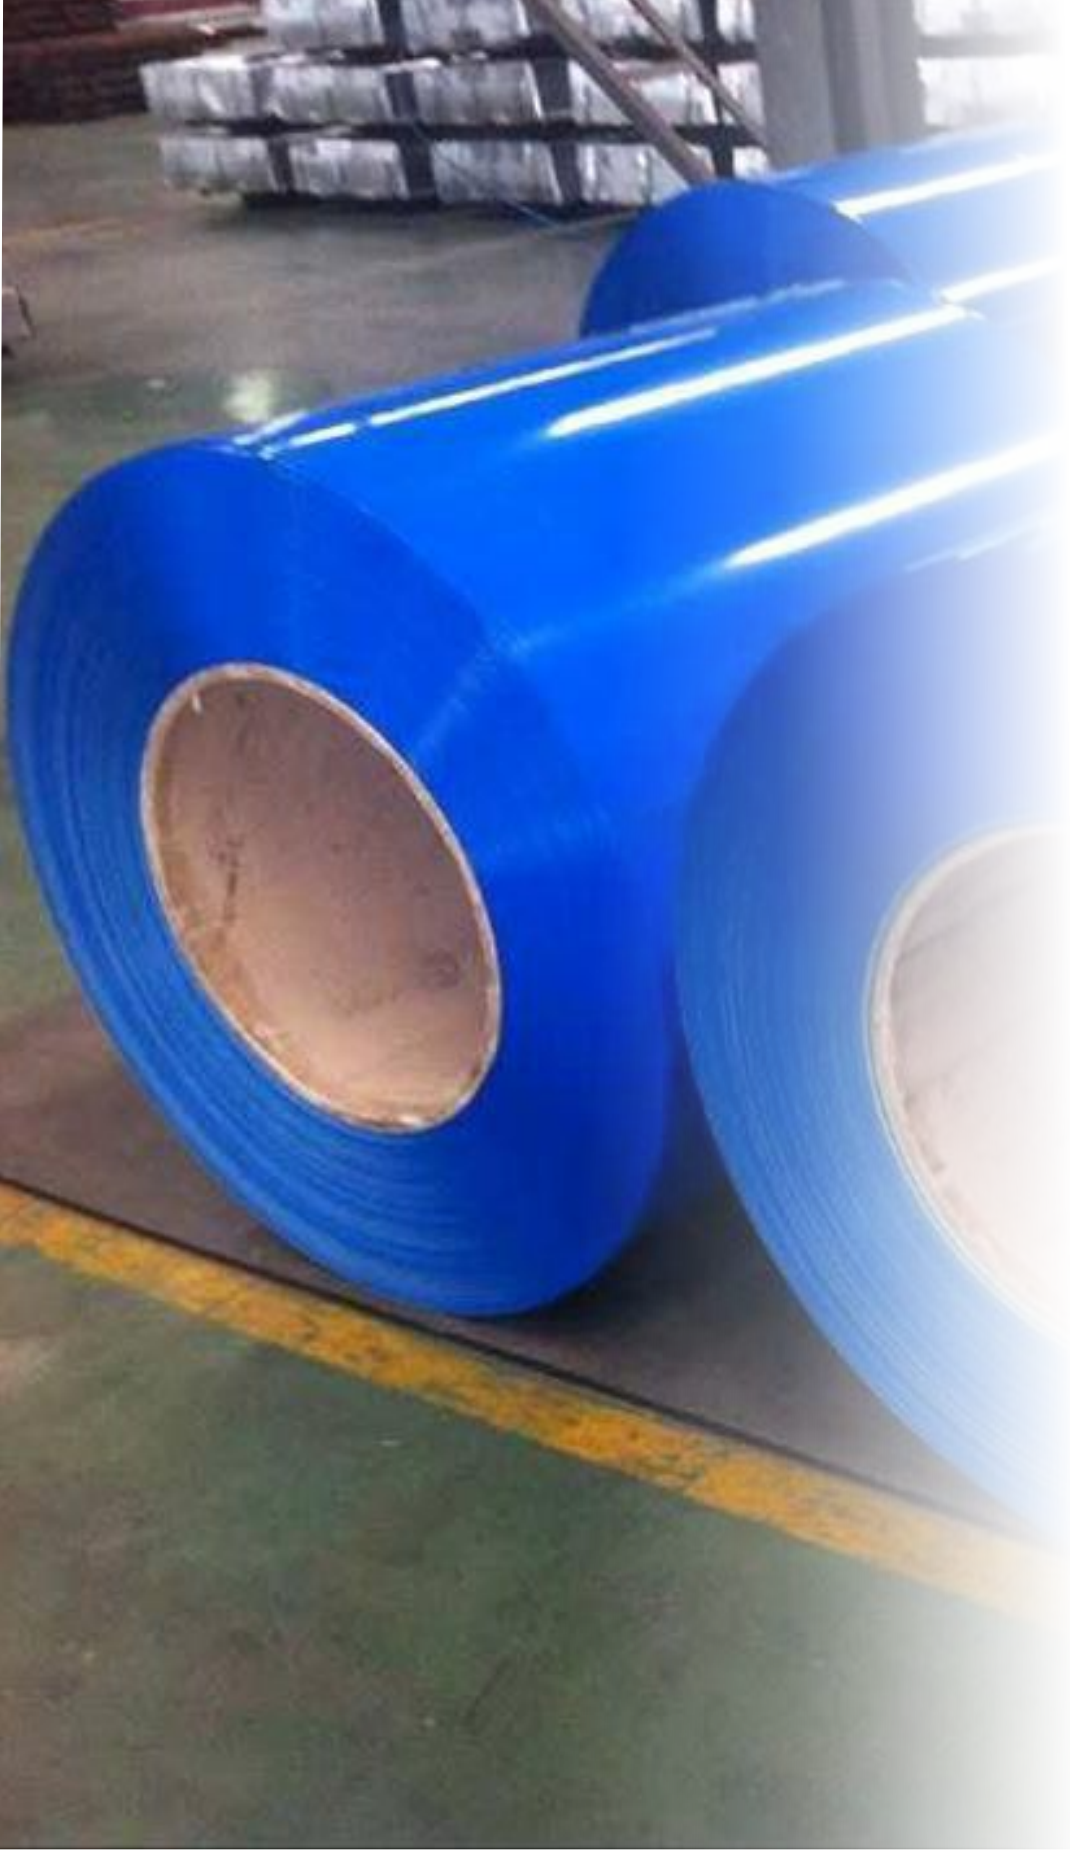

BOBINA DE AÇO PRÉ PINTADA

O aço pré-pintado é produzido através da tecnologia de coil coating que garante superior performance do material como consequência do excelente processo de pré-tratamento antes da pintura e da uniformidade das camadas de tinta aplicadas (primer e Top coat).

Neste processo o material recebe um pré-tratamento que inclui a total limpeza da chapa e a aplicação de um selante, garantindo a perfeita aderência da tinta ao aço e proteção contra a corrosão. Em seguida, uma aplicação rigorosamente controlada de primers, tintas e filmes decorativos e protetivos oferecerá um produto de alta qualidade.

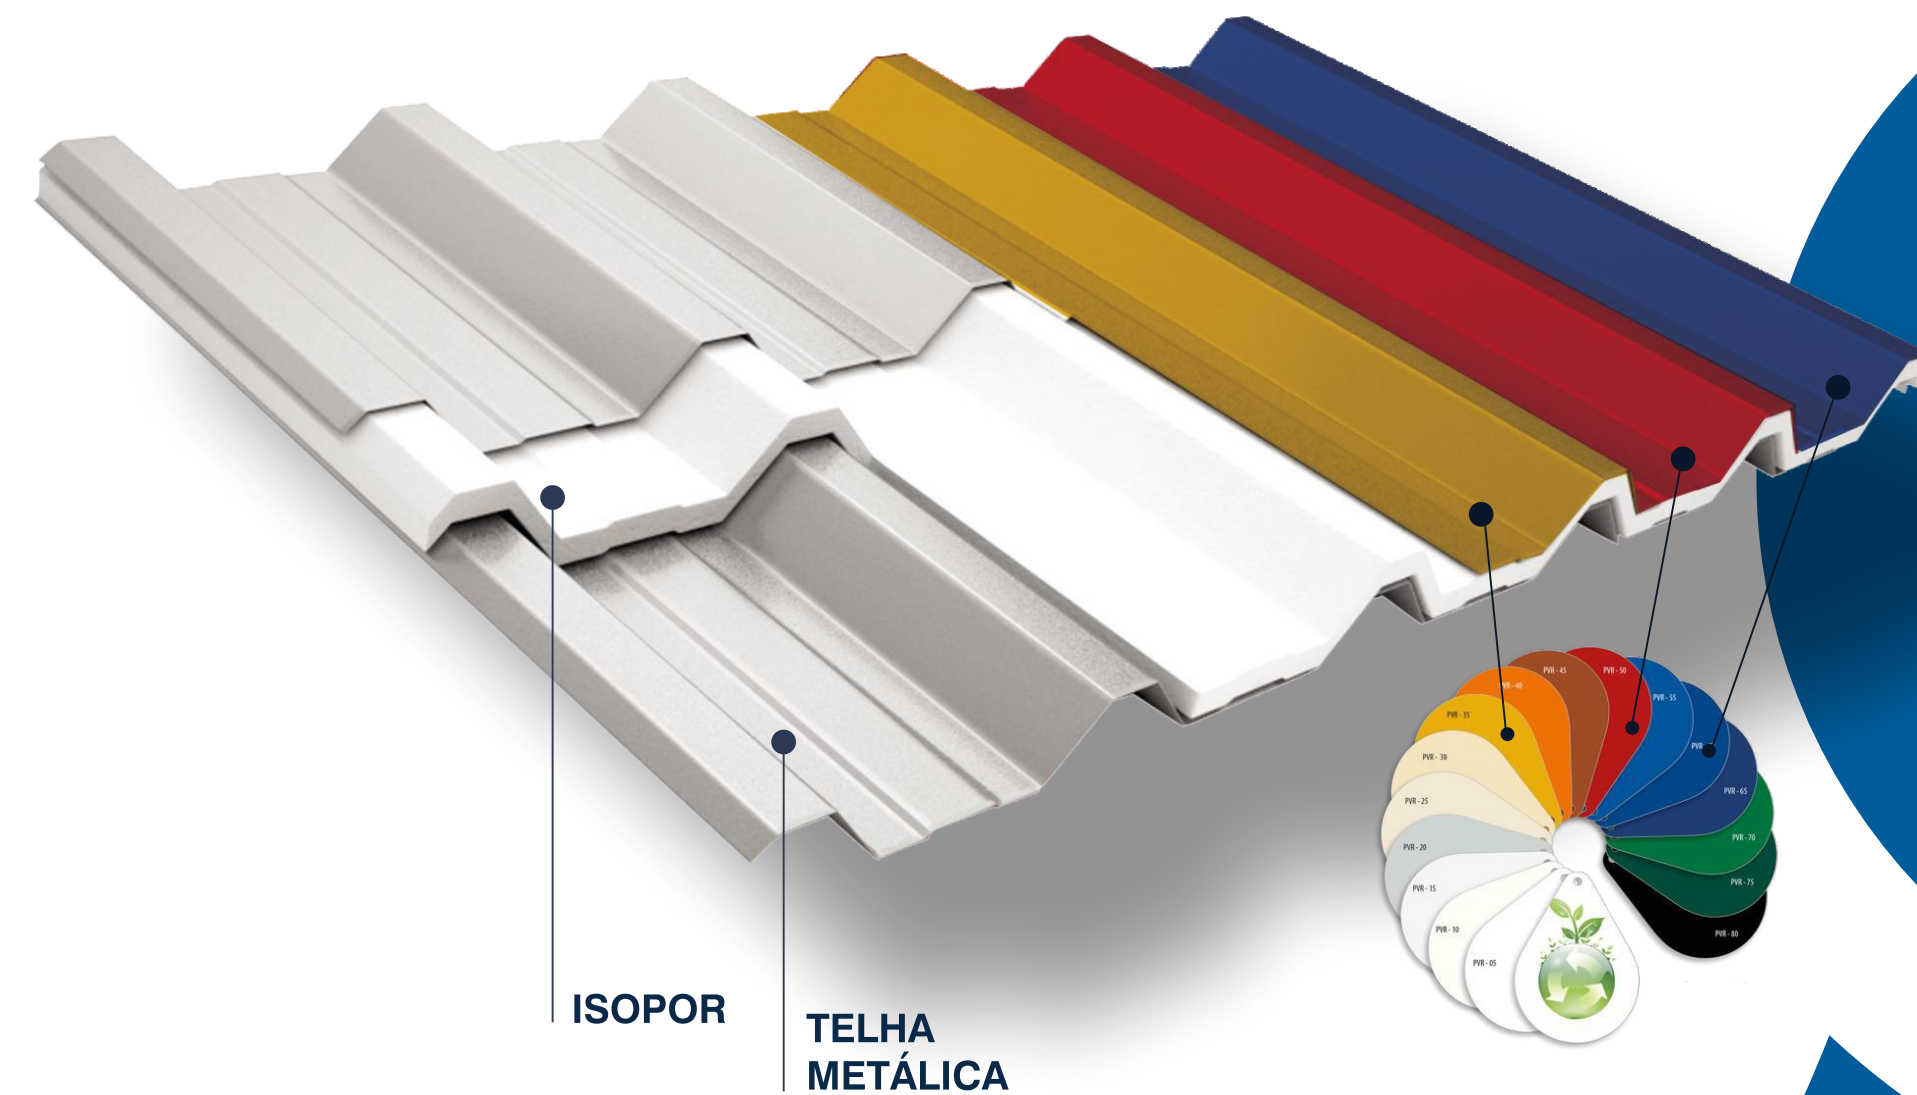


Escolha a
cor e cubra
sua casa de
elogios.

Agilidade,
resistência
e **economia**
para sua obra

Cores

Telhas Pré-Pintadas

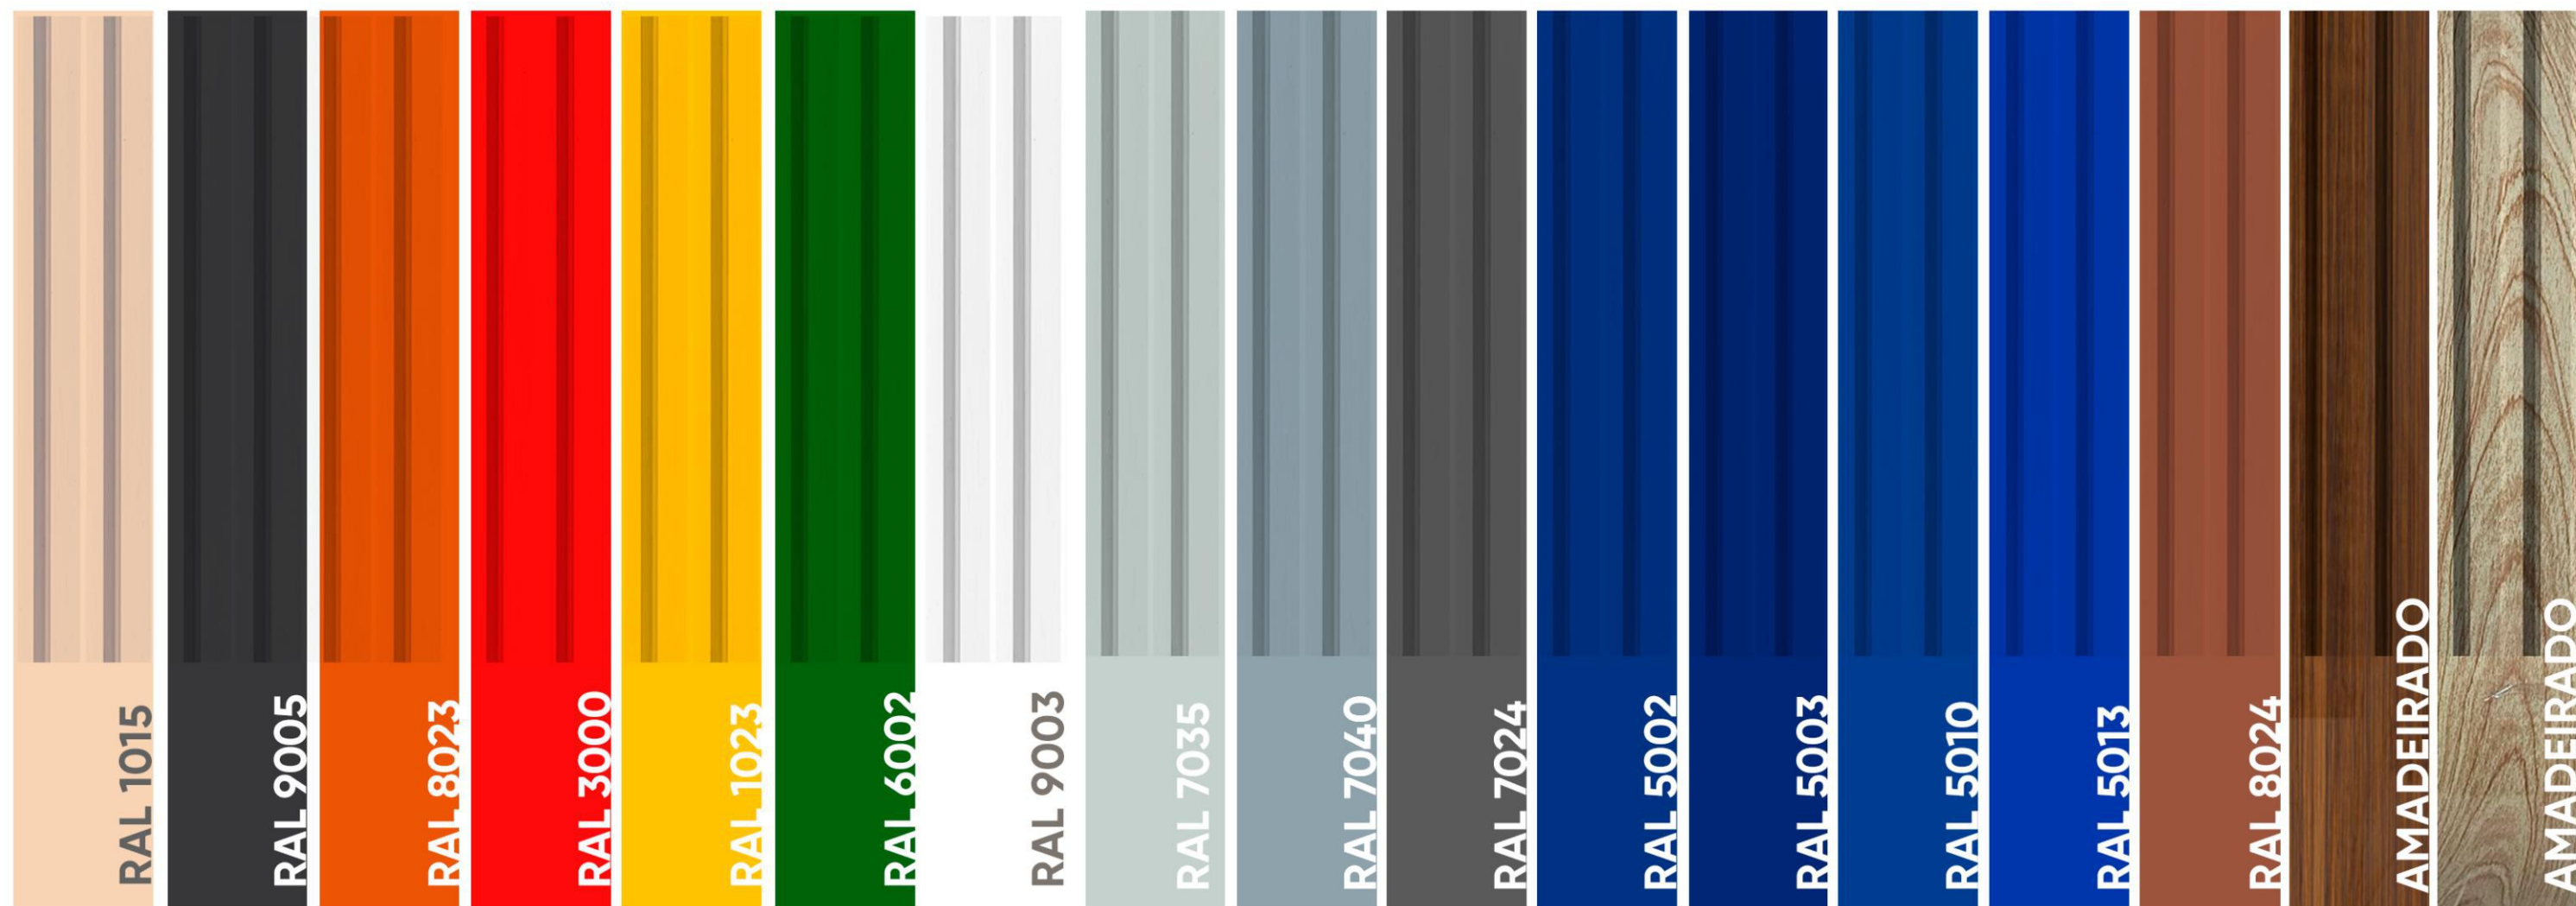




Telhas de Aluzinco




Telha Metálica TP40/980


Produto ideal para coberturas, fachadas e fechamentos laterais em sua obra. Produzida em aço galvanizado ou aço galvalume.

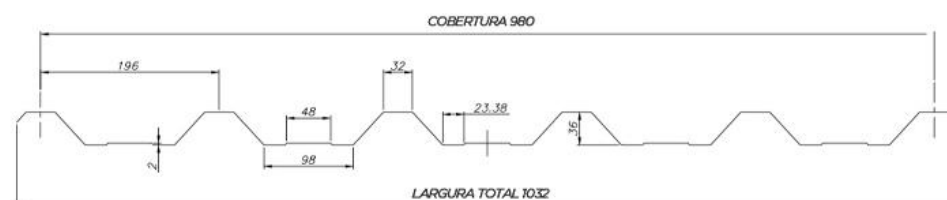

Telha Metálica TP25/1020


É indicada para fechamentos laterais forros e coberturas metálicas em geral.

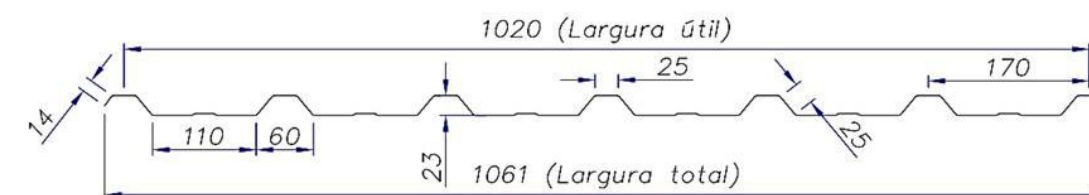

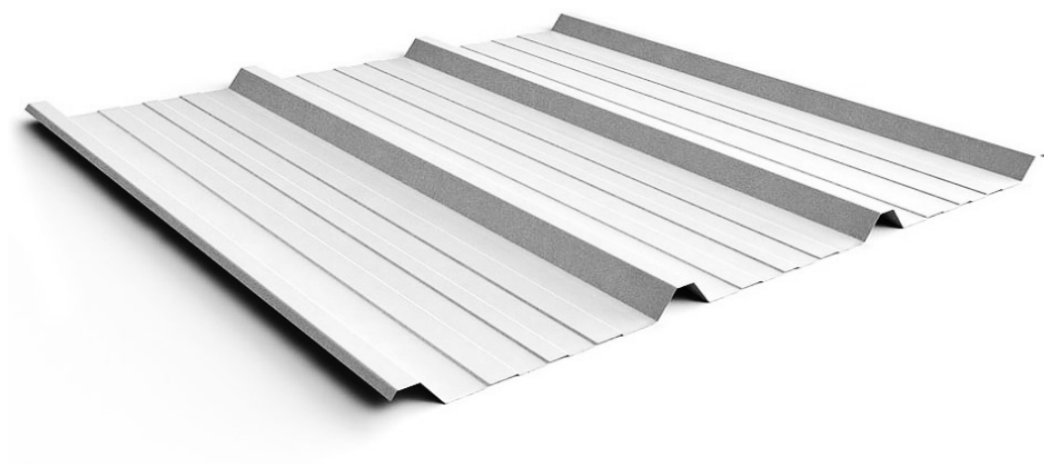


Telha TP 35/1050


Indicada tanto para cobertura, quanto para fechamentos laterais. Fabricado em aço galvanizado fácil de instalar.

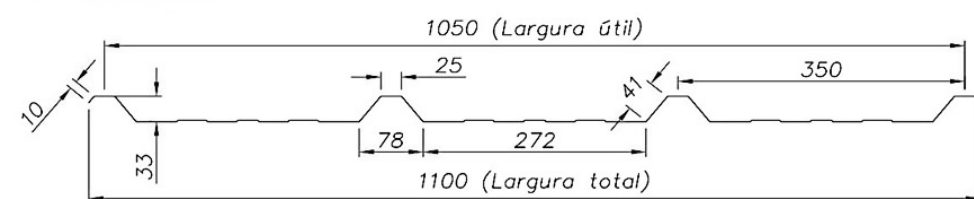

Telha TP 10/1090

A Telha TP 10/1090 é um produto de alta qualidade e resistência, que pode ser fabricada em diversos materiais. Este produto é indicado para ser utilizado em áreas de fechamento como fachadas e divisórias, bem como para forros.

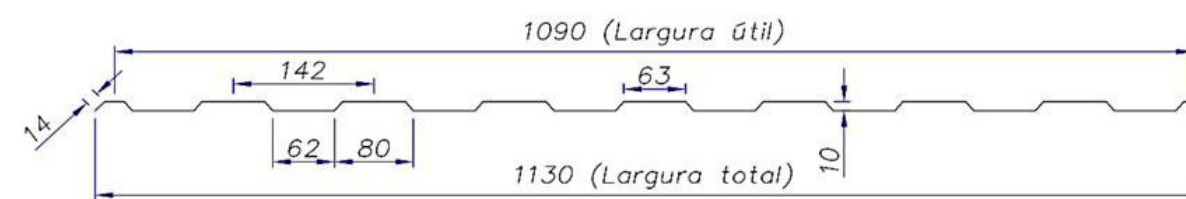

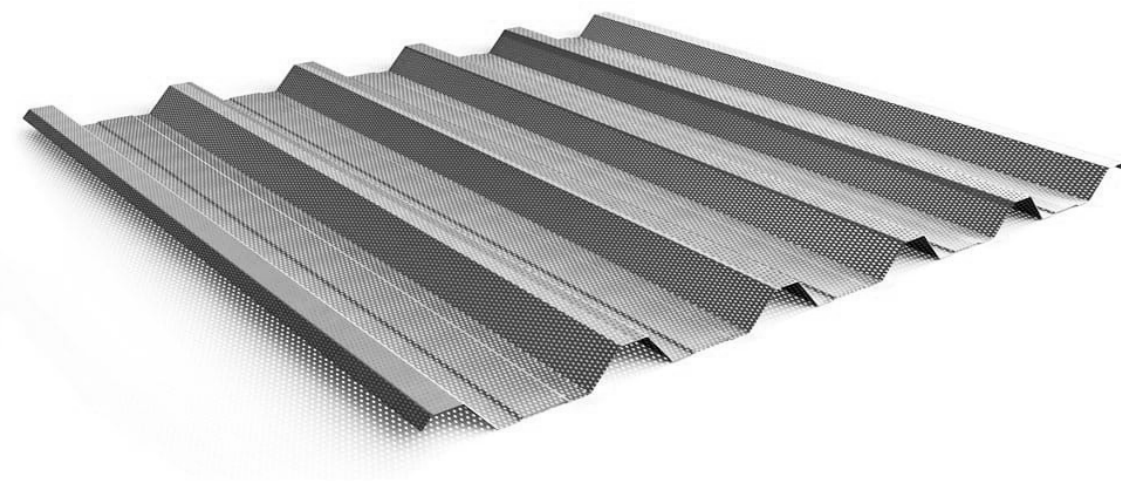


Telha Perfurada


Telha Perfurada. Aplicada na telha sanduíche com lã de rocha, evita reverberação acústica, e contribui para um melhor conforto acústico.



Chapa Frisada V



O uso de frisada é comumente utilizado para fins externos como portões de casa, portas ou painéis, devido a sua grande resistência ao clima adverso oferecido pelo ambiente

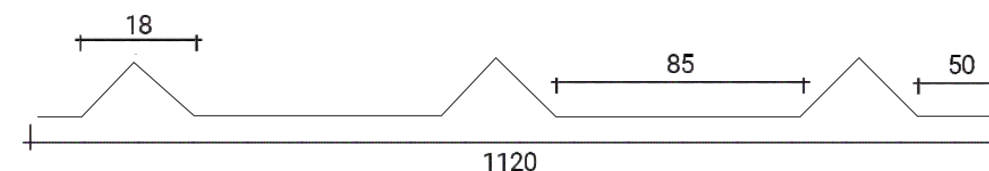

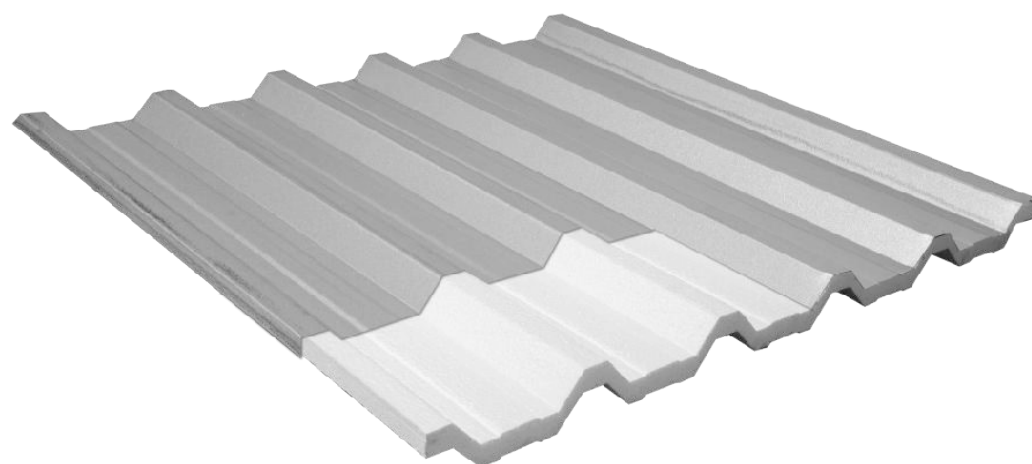


Telha Termoacústica Econômica


Composta por uma telha trapezoidais de aço com núcleo de EPS - poliestireno expandido, que adere perfeitamente ao aço, criando um novo produto, dotado de grande rigidez, alta resistência térmica e acústica. As telhas termoacústicas são leves e não comprometem as estruturas de sustentação.

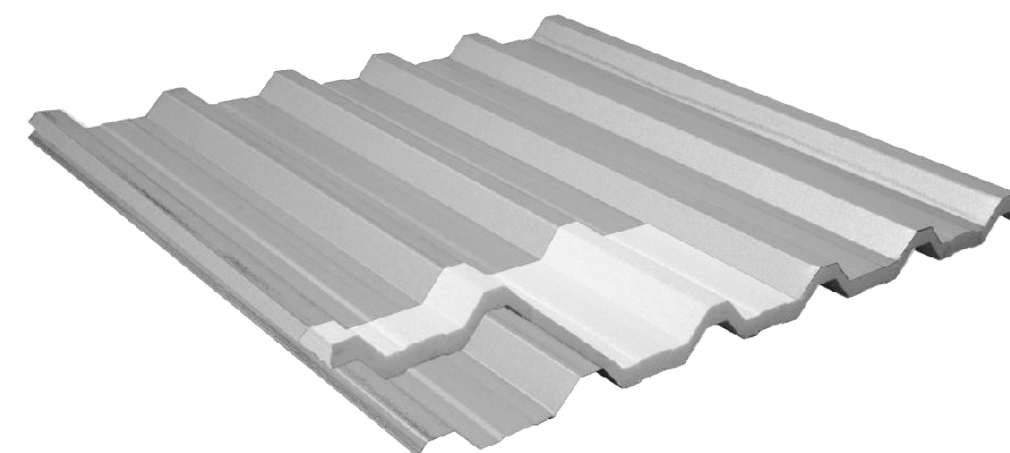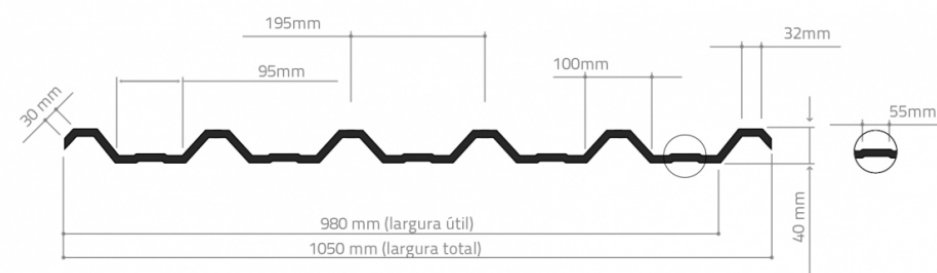

Telha Termoacústica Sanduíche



Poliestireno expandido (EPS - Isopor) é um material plástico na forma de espuma com micro células fechadas, é um produto inodoro, reciclável, não poluente, fisicamente estável. O sistema é constituído de duas telhas do mesmo modelo com núcleos de EPS.

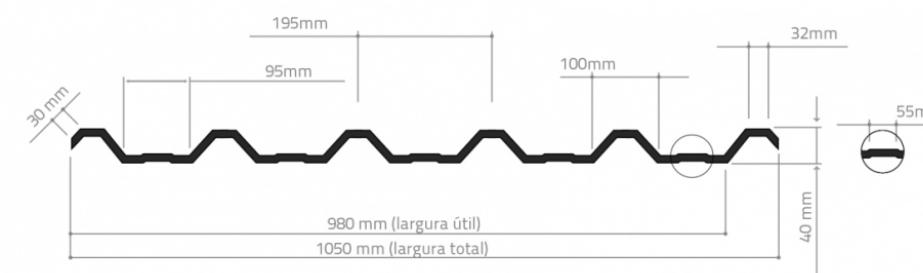

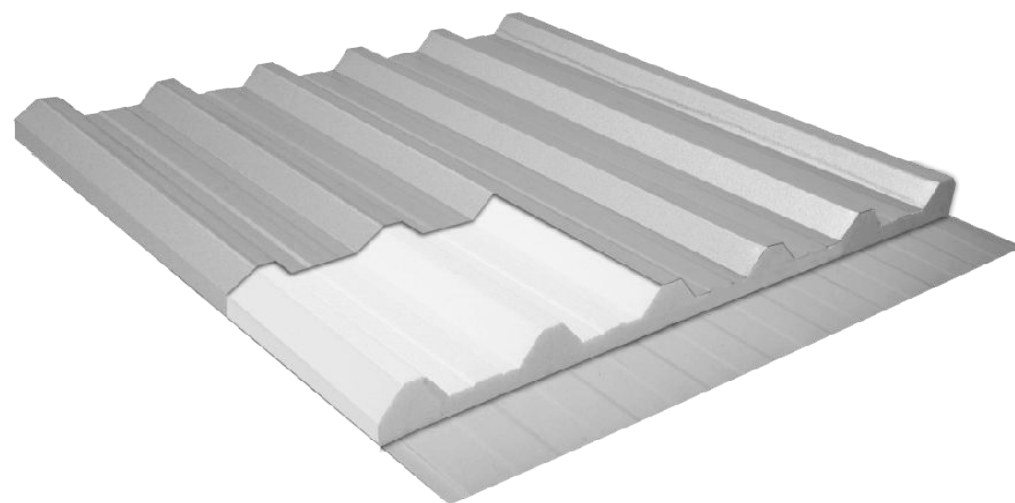


Telha Forro com EPS


Elas são compostas por uma telha trapezoidal ou ondulada e uma chapa trabalhada de aço que formam um sanduíche, com núcleo de EPS que adere perfeitamente ao aço, produto dotado de grande rigidez alta resistência térmica e acústica.

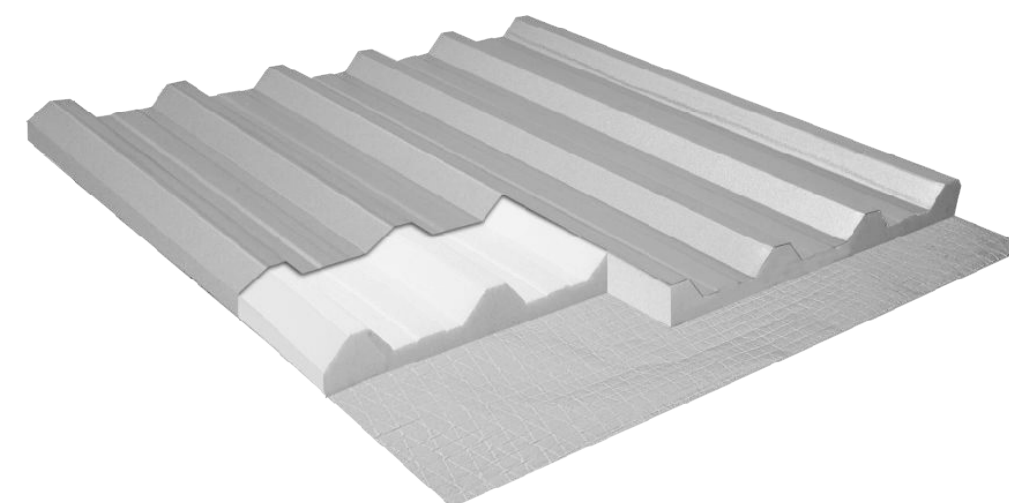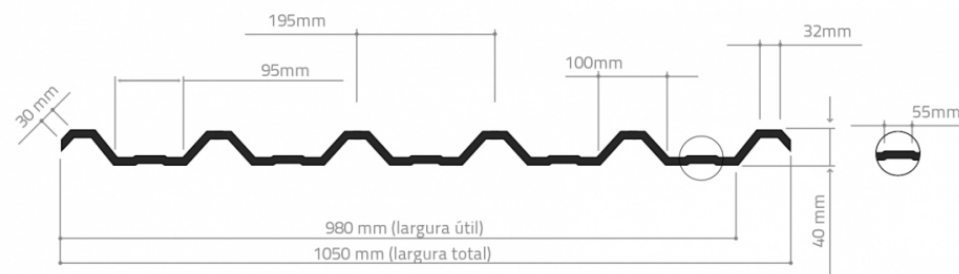

Telha Filme



A telha filme é composta por uma chapa em aço galvanizado, trapezoidal ou ondulada, recheio em EPS e um filme BOPP na camada inferior da telha, proporcionando um acabamento protetivo.

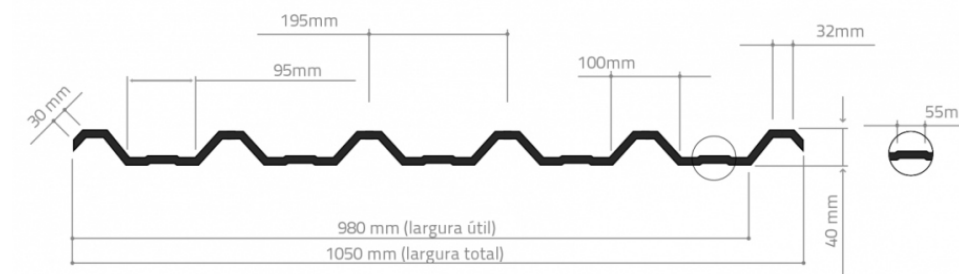

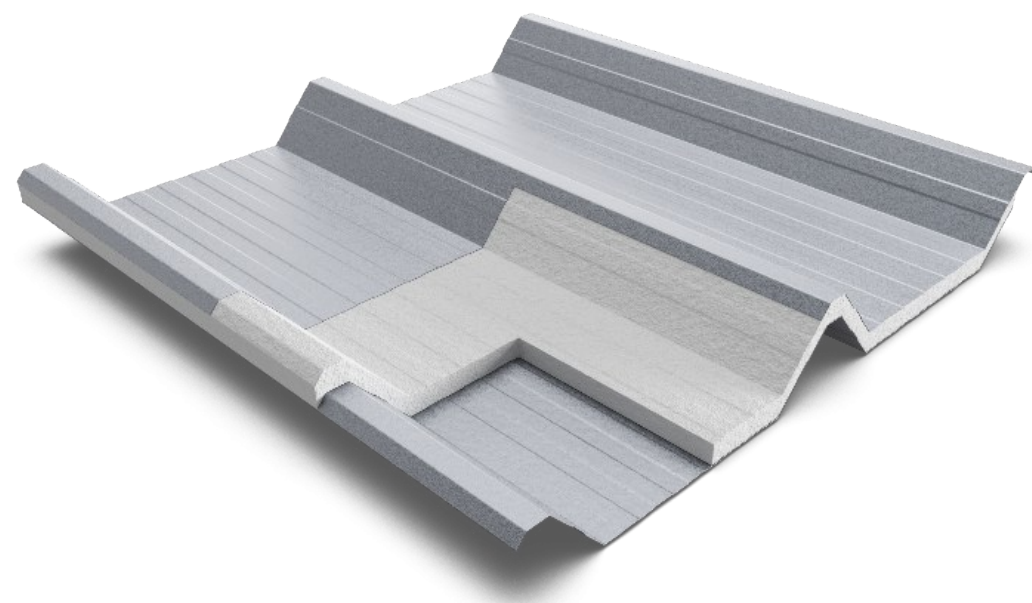


Telha Trapezoidal Sanduíche TP-100

Utilizadas em obras com baixa inclinação, devido à sua grande capacidade de vazão de água. Permitem também maior vão entre as terças, proporcionando significativa economia. Núcleo isolante em EPS.

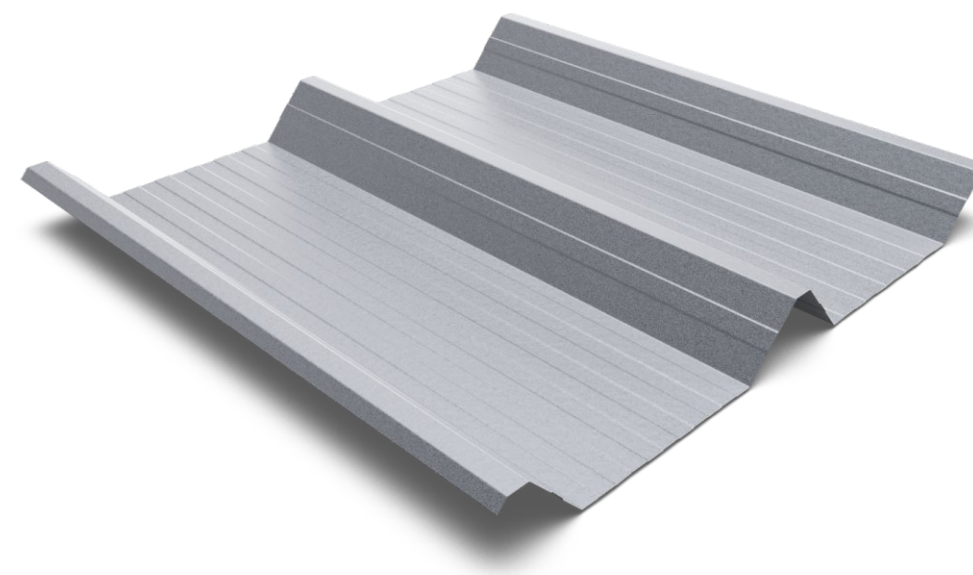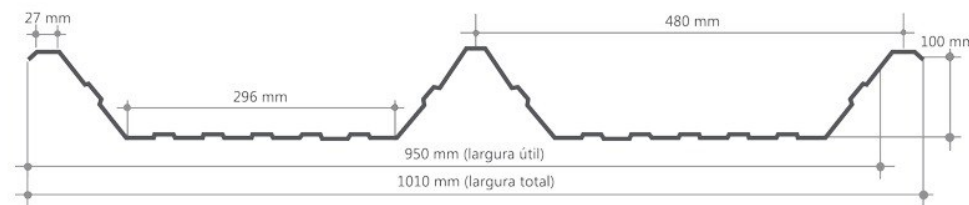

Telha Trapezoidal TP-100



Utilizadas em obras com baixa inclinação, devido à sua grande capacidade de vazão de água. Permitem também maior vão entre as terças, proporcionando significativa economia.

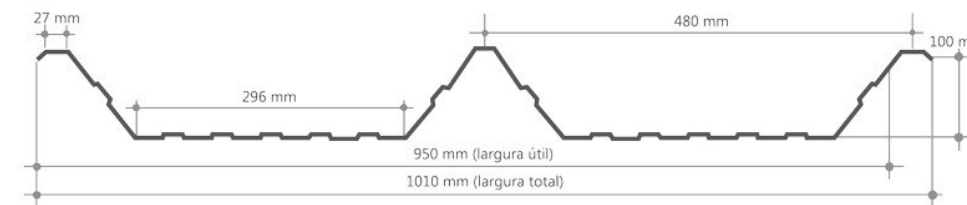




Telha Formato Filme

A telha filme é composta por uma chapa em aço galvalume, e um filme BOPP na camada inferior da telha, proporcionando um acabamento protetivo.

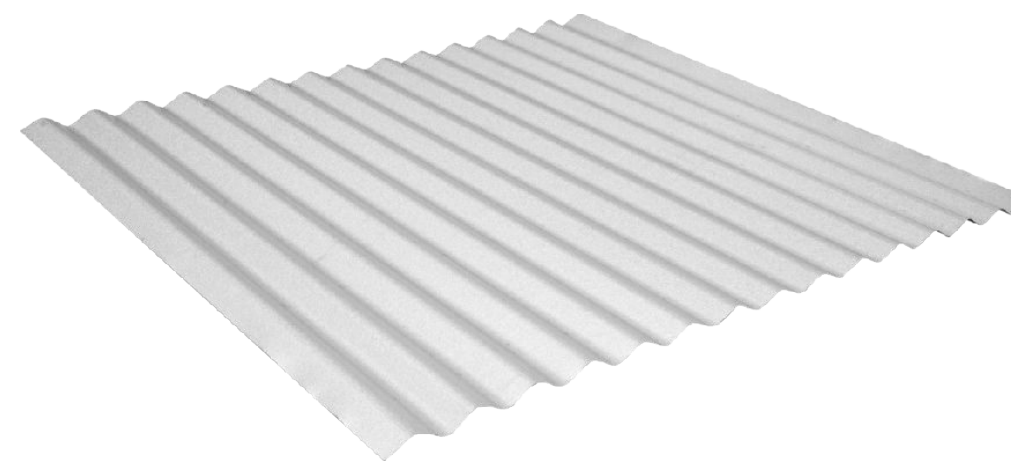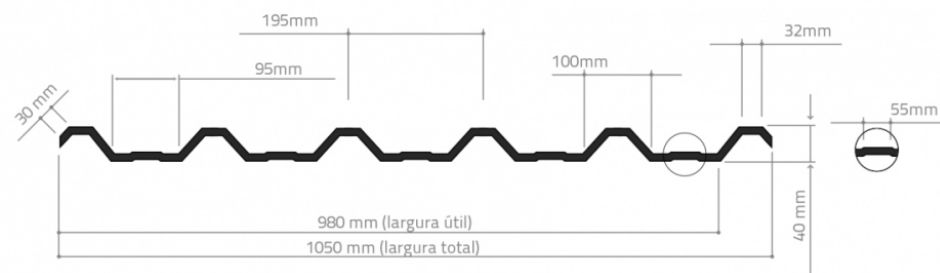

Telha Ondulada

Telha Ondulada pode ser fabricada em aço galvalume, galvanizado. O produto oferece resistência, durabilidade e qualidade comprovada

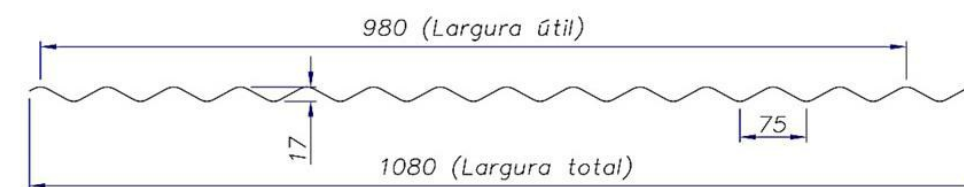



PAINEL WALL

O Painel Wall produto ideal para utilização em lajes secas, mezaninos e módulos construtivos sendo a melhor escolha para a obra rápida, limpa e sem desperdício.

ESPESSURA (mm)	LARGURA (mm)	COMPRIMENTO (mm)
40	1200	2500

- Economia de até 70% no cronograma da obra, gerando ganho financeiro.
- Construção racionalizada e seca, com geração de resíduo baixíssima e sem utilização de água no canteiro de obras.
- Material sustentável, pode ser reciclável ou reaproveitado.
- Versatilidade na modulação e na instalação.

MEMBRANA HIDRÓFUGA

A membrana hidrófuga impede a entrada de umidade externa, ao mesmo tempo que permite a saída da umidade do interior da parede, evitando a ocorrência de patologias como mofo, bolor, manchas e bolhas.

ESPESSURA (mm)	LARGURA (mm)	COMPRIMENTO (mm)
40	1200	2500

- Alta resistência à água.
- Permite a saída de vapor de umidade.
- Proteção contra condições climáticas.
- Evita a formação de mofo e bolor.
- Fácil instalação.



Produtos

Perfil – Tubos – Parafusos



Telhas Translúcidas

Suas espessuras e perfis acompanham o perfil das telhas de outros materiais, tendo ampla aplicação na construção civil como: coberturas, fechamentos laterais, fachadas, estufas de plantas, garagens, etc. Economia no consumo de energia elétrica, sem poupar luz. Grande resistência à passagem de raios.



Perfil U e Perfil U Enrijecido

Produtos que possuem aplicações diversas tanto na área industrial, em diferentes segmentos, como também na construção civil, sendo utilizados principalmente em projetos estruturais metálicos e coberturas.



Tubos de Aço

Utilizados para fins industriais e representam a melhor relação custo-benefício para suas instalações. São fabricados com matéria-prima de alta qualidade para atender as mais rígidas normas internacionais e nacionais.



Parafusos e Fixadores

Produtos feitos em aço de baixo carbono C1022 com Revestimento RUSPERT, superior ao galvanizado. As arruelas de vedação são de EPDM, um material resistente aos raios ultra violeta e a altas temperaturas




Perfis e Drywall

Canaleta F530



Desenho Técnico

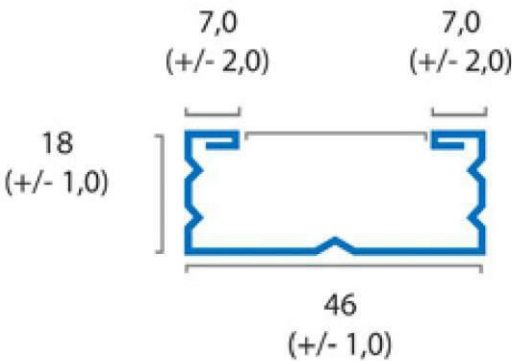

Especificações Técnicas


Perfis produzidos conforme norma NBR 15217 / 09.
Inscritos no programa setorial da qualidade.

Espessura do aço: 0,50mm
20 peças por amarrado
medidas em Milimitros

Tabica 40x48



Desenho Técnico

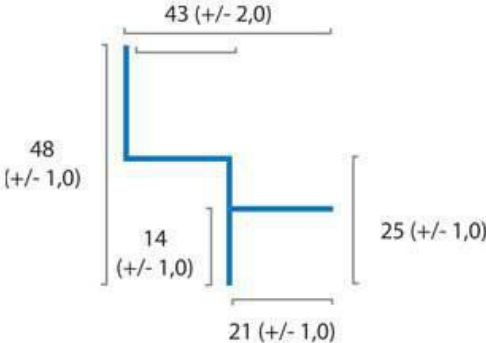

Especificações Técnicas


Perfis produzidos conforme norma NBR 15217 / 09.
Inscritos no programa setorial da qualidade.

Espessura do aço: 0,50mm
20 peças por amarrado
medidas em Milimitros

Cantoneira 25x30



Desenho Técnico

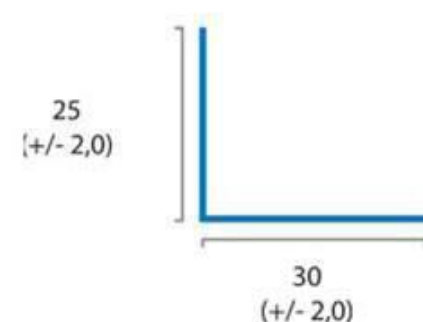


Especificações Técnicas

Perfis produzidos conforme norma NBR 15217 / 09.
Inscritos no programa setorial da qualidade.

Cantoneira Perfurada 25x 30



Desenho Técnico

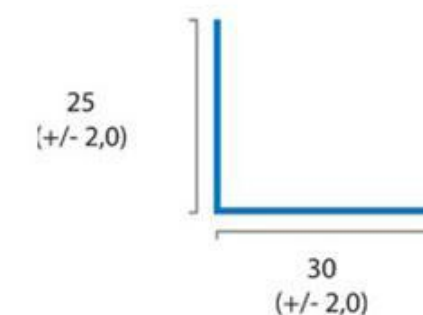

Especificações Técnicas

Perfis produzidos conforme norma NBR 15217 / 09.
Inscritos no programa setorial da qualidade.

Montante




Especificações Técnicas


Perfis produzidos conforme norma NBR 15217 / 09.
Inscritos no programa setorial da qualidade.

Desenho Técnico


Montante 48

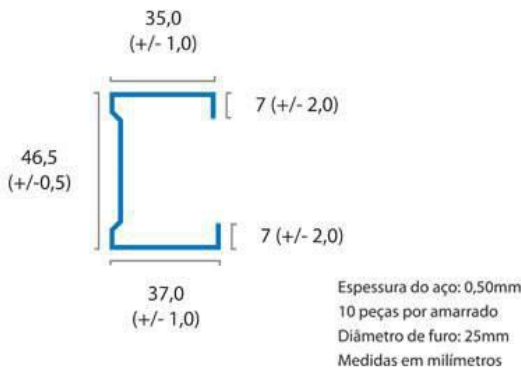


Posicionamento dos furos

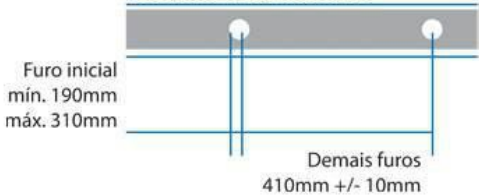


Montante 70

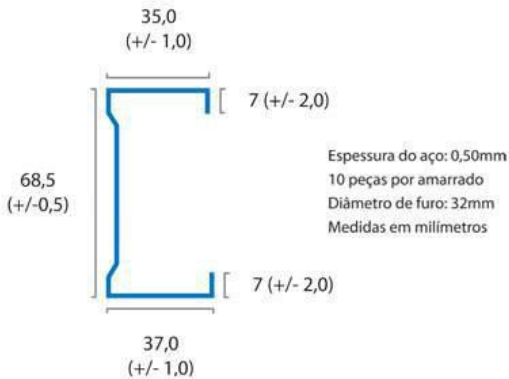


Posicionamento dos furos

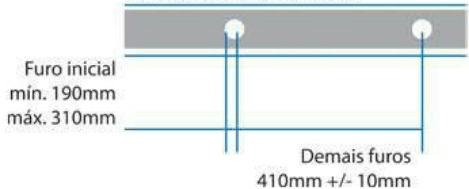

Montante 90

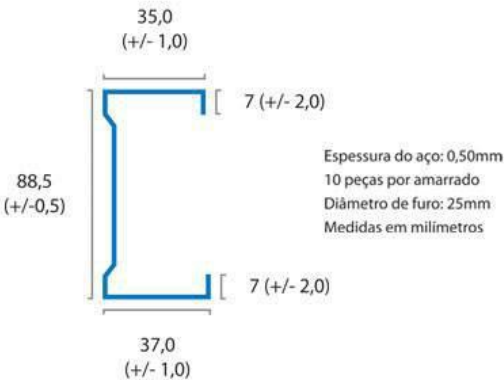


Posicionamento dos furos

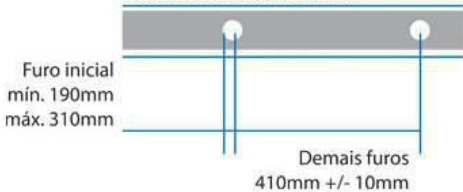

Guia



Desenho Técnico

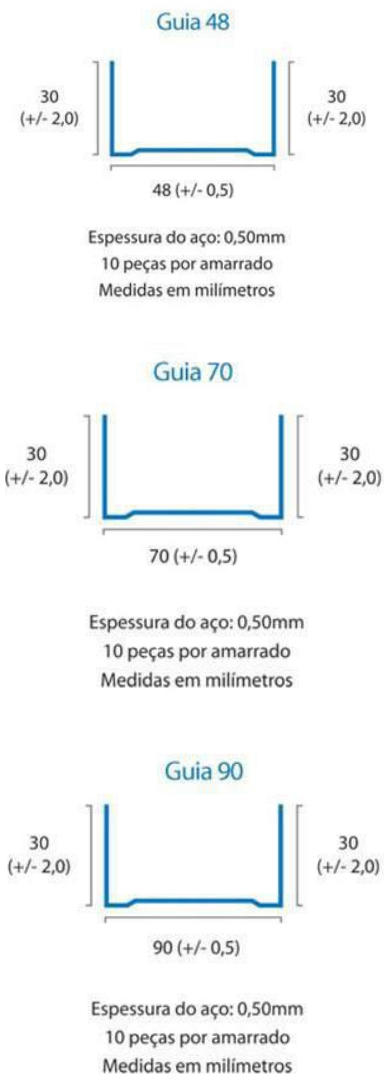


Especificações Técnicas

Perfis produzidos conforme norma NBR 15217 / 09.
Inscritos no programa setorial da qualidade.

Ripa Metálica



Desenho Técnico

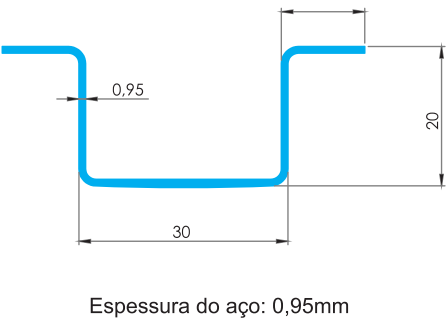

Especificações Técnicas

Produtos conforme norma NBR 6355/12.

Regulador F530



PRINCIPAIS APLICAÇÕES:

- Utilizado para regular e alinhar forros em Gesso
- Acartonado Drywall quando instalado com perfis F-530.
- Modelo: Normal (para forros abaixo de telhados)

COMPOSIÇÃO:

- Aço galvanizado.

Regulador F530 Anão



PRINCIPAIS APLICAÇÕES:

- Utilizado para regular e alinhar forros em Gesso
- Acartonado Drywall quando instalado com perfis F-530.
- Modelo: Normal (para forros abaixo de telhados)

COMPOSIÇÃO:

- Aço galvanizado.

União Junção para perfis F-530



Conhecido também como emenda, a união em "U" é utilizada para unir e alongar os perfis em emendas de canaleta (Perfil F530).

Largura: 40mm
Comprimento: 90mm
Espessura : 0,5mm

Chapa Drywall ST Standard



Aplicação

Chapa ST é indicada para áreas internas secas na construção de paredes, forros, revestimentos, shafts e mobiliários integrados

Benefícios

- Pronta para acabamento
- Variedade de Comprimentos
- Garantia e qualidade Canto Perfis e DryWall
- Produto em conformidade com a Norma ABNT NBR 14.715

Chapa Drywall RF Resistente ao Fogo




Aplicação

A Chapa RF foi desenvolvida para áreas secas, que necessitem de um maior desempenho em relação ao fogo

Benefícios

- Pronta para acabamento
- Proteção contra incêndios
- Garantia e qualidade Canto Perfis e DryWall
- Produto em conformidade com a Norma ABNT NBR 14.715

Chapa Drywall RU Resistente a Umidade

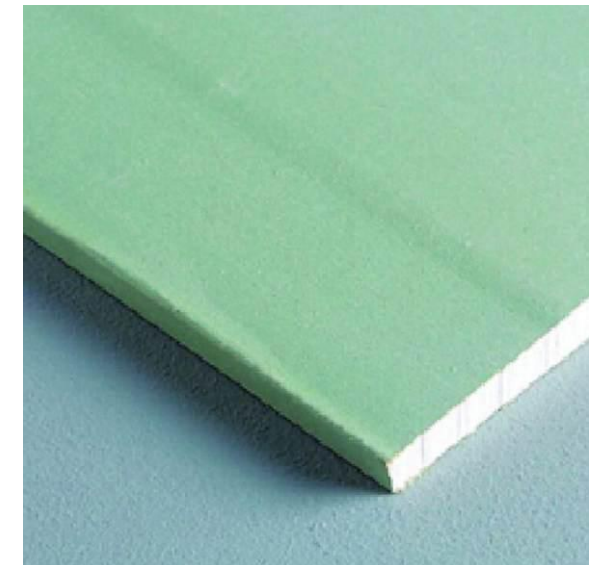


Aplicação

Chapa RU é recomendada para áreas sujeitas à umidade por tempo limitado de forma intermitente

Benefícios

- Pronta para acabamento
- Fechamento de áreas úmidas
- Garantia e qualidade Canto Perfis e DryWall
- Produto em conformidade com a Norma ABNT NBR 14.715

Placa Cimentícia

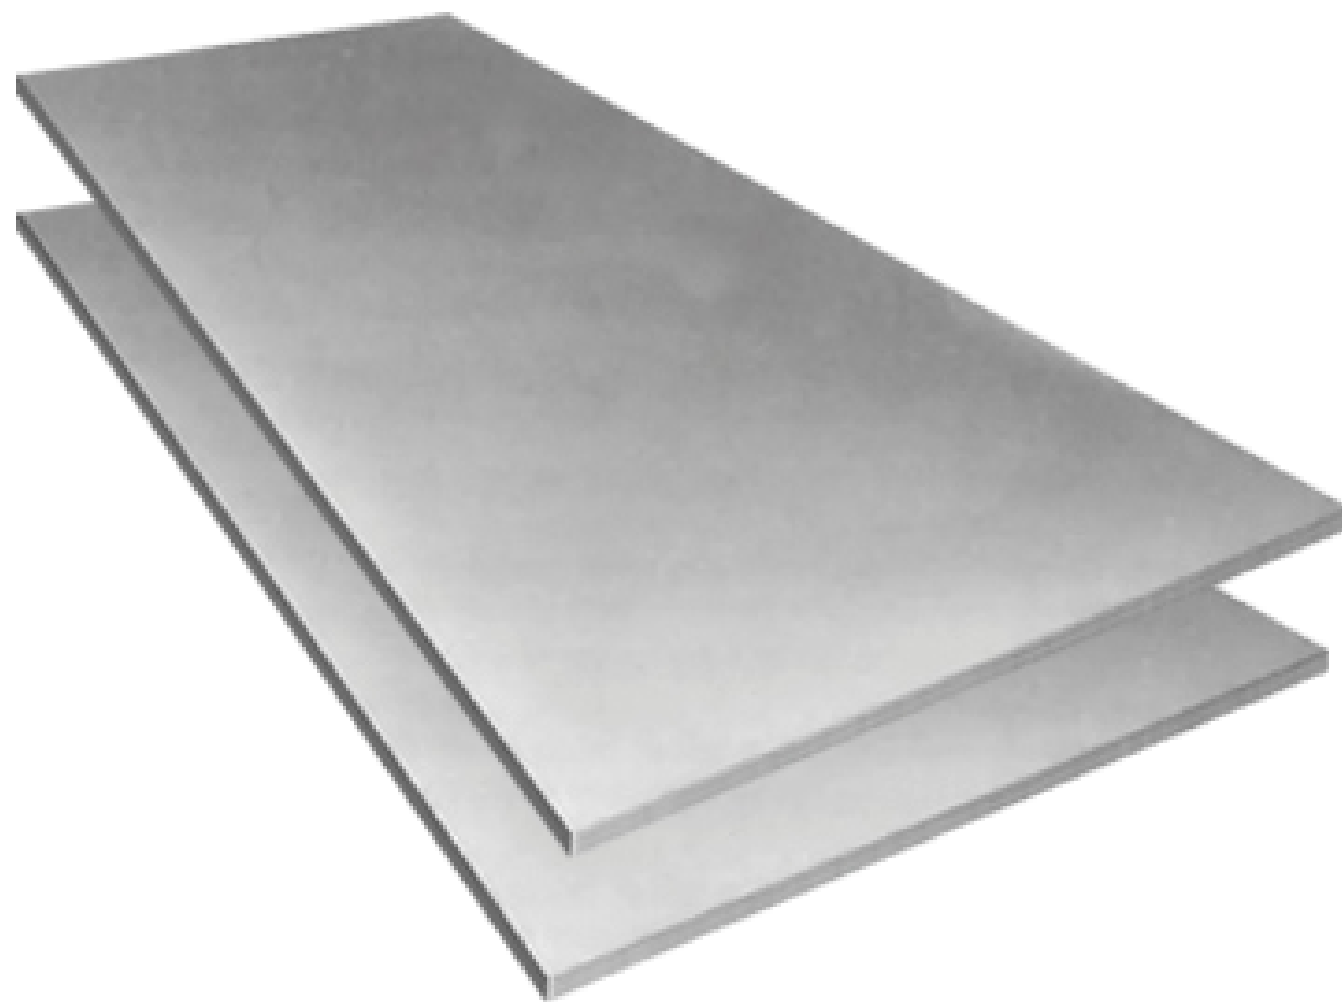

ESPESSURAS

8mm

10mm

COMPRIMENTO

240mm

LARGURA

120mm

A placa cimentícia é um material muito utilizado para a vedação de paredes internas e externas, forros, fachadas, entre outras muitas aplicações que são permitidas.

Lã de Pet



Aplicação:

Fibra 100% poliéster;
Hipoalergênica;
Não propaga chamas (classe II-A);
Fácil Manuseio;
Resistente a água;
Não retém umidade;
Não prolifera fungos

Benefícios:

Risco zero à saúde;
Atóxica e não corrosiva;
Não coça;
Dispensa uso de EPIs em seus manuseios;
Não sofre deformação, não cede com o tempo;
Produto leve reduz o carregamento na estrutura;
Adapta-se facilmente as instalações elétricas e hidráulicas, eliminando pontos de fuga acústicos.

Especificações:

COMPOSIÇÃO: 100% fibras de poliéster.
EMBALAGEM: Bobina plastificada.

Rolo:
Manta para perfis de: 48, 70 e 90mm
Largura: 400 / 600 e 1200mm
Comprimento: 12500 e 25000mm

Placa:
Manta para perfis de: 48, 70 e 90mm
Largura: 600mm
Comprimento: 1200mm

Lã de Vidro



Aplicação:

Produto aplicado em Forro e Parede, entre perfis metálicos no sistema Drywall, reduzindo ruídos entre ambientes e amenizando a temperatura.

Benefícios:

Desenvolvido e autorizado pela Associação Brasileira de Drywall, o Wallfelt deve ser utilizado entre placas de gesso acartonado preenchendo as divisórias de drywall. Sua função é isolar os ruídos entre os ambientes internos e entre unidades residenciais (casas e apartamentos).

Especificações:

Material Lã de vidro
Formato Rolo
Medidas 120cm x 12,50m
Espessura 50mm
Embalagem 2 rolos com 15m²

Kit Porta de Correr





Acabamento PRIMER:

- Cola PUR - Alta resistência à umidade e temperaturas elevadas.
- Tecnologia HDF - Produtos resistentes com compensados de alta densidade.
- Expertise em secagem - Tecnologia de estabilização para madeira do mercado.

Características:

- Porta de correr de sobrepor ao vão;
- Fácil rápida de instalar em paredes de alvenaria e drywall;
- Acabamento primer branco à base dágua;
- Trilhos e roldanas e fechaduras inclusos;
- Fixação com espuma PU ou parafusos;

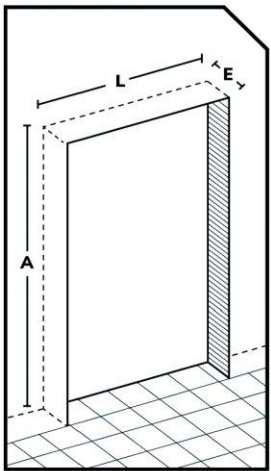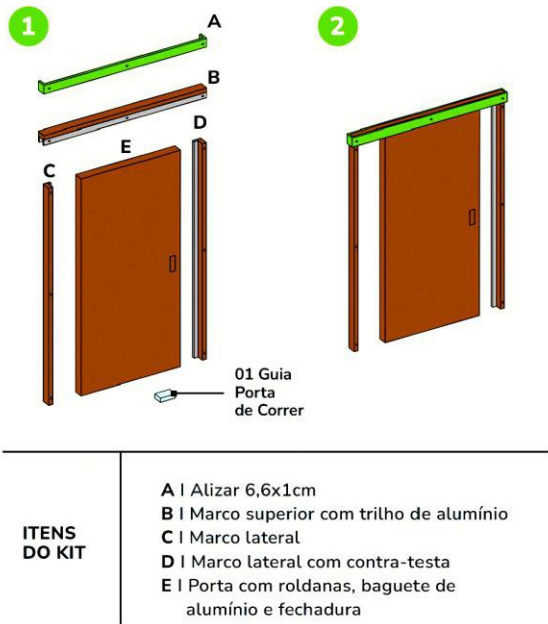

DIMENSÕES DA FOLHA
80x210cm (larg x alt) X 3,5cm (esp)
90x210cm (larg x alt) X 3,5cm (esp)

DIMENSÕES DO VÃO
Para porta de 80x210cm:
72cm (larg) x 209cm (alt)
Para porta de 90x210cm:
82cm (larg) x 209cm (alt)

DIMENSÕES DO MARCO
5x3cm (larg x esp) X 211cm (alt)

DIMENSÕES DO ALIZAR
6,6x1cm (larg x esp) FIXO

**Para mais informações, consulte o manual do usuário.*

Kit Porta Revenda




Acabamento PRIMER:


- Cola PUR - Alta resistência à umidade e temperaturas elevadas.
- Tecnologia HDF - Produtos resistentes com compensados de alta densidade.
- Expertise em secagem - Tecnologia de estabilização para madeira do mercado.

Características:


- Fixação com espuma PU ou parafuso;
- Pouca geração de resíduos;
- Borracha com vedação acústica e absorvedora de impacto com película protetora;
- Acabamento primer branco à base d'água;
- Dobradiça cromada;
- Fechadura inclusa;
- Certificação ABNT



Película protetora /
Borracha de vedação



Alizar
(guarnição/vista)
com regulagem

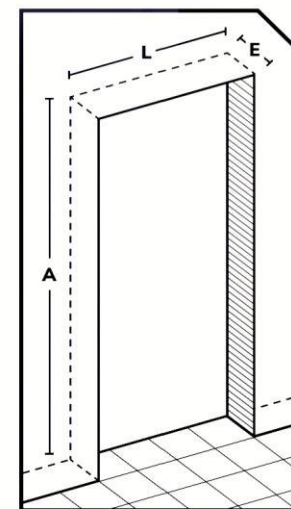

DIMENSÕES DA FOLHA

2,10m (A) x 60/62; 70/72; 80/82; 90/92 cm (L) x 3,5cm (E)

DIMENSÕES DO VÃO

2,15m (A) x 68/70; 78/80; 88/90; 98/100 cm (L)

DIMENSÕES DO MARCO

7cm com montantes de 48;70 e 90mm (paredes DryWall)
14cm com regulagem de 3 à 5cm

DIMENSÕES DO ALIZAR

5cm com regulagem de 3 à 5cm

**Para mais informações, consulte o manual do usuário.*

Forro Modular



Forro modular significa forro vendido em módulos, ou seja, em placas apoiadas em grades de perfil metálico, na forma de um T invertido. São blocos pré-moldados de um determinado material. Há muitos tipos de forro em placas disponíveis no mercado.

Os forros modulares podem ter formas, bordas e espessuras diferentes e contar com aplicações bactericidas e fungicidas. São bem personalizáveis, o que permite que diversas necessidades sejam atendidas, conforme o perfil da construção.

É um tipo de forro reconhecido com facilidade porque os perfis de metal podem ficar aparentes e formar um quadriculado. É possível enumerar as características gerais do forro em módulos, como:

- disponibilidade em cores e modelos variados;
- acabamento liso, texturizado ou perfurado;
- leveza, limpeza, sem cortes e sem umidade (seco);
- conforto acústico e térmico;
- possibilidade de remoção;
- resistência a fissuras e trincas;
- resistência às chamas;
- montagem rápida por meio do sistema de encaixes (baixo percentual de desperdício e geração de resíduos).

Acabamento em Fibro Cimento



ALTA RESISTÊNCIA
À UMIDADE



RESISTÊNCIA
MECÂNICA



SECAGEM
RÁPIDA



EXCELÊNCIA
ADERÊNCIA E
FÁCIL DE APLICAR

Massa Acabamento Drywall



Fita para Drywall




Arame Galvanizado



Fita Telada para Placa Cimentícia






Parafuso TBA

Parafuso autoperfurante com cabeça trombeta, ponta broca e com aletas. Para a fixação das chapas Superboard à estrutura.

Aplicação:

Indicado para fixação de chapas Superboard à estrutura metálica em sistemas Light Steel Frame.



Parafuso TB

O Parafuso TB (Cabeça Trombeta e Ponta Broca) é utilizado para a fixação de chapas de drywall sobre perfilados metálicos. A sua utilização é recomendada para a fixação de chapas à estruturas metálicas de espessura superior a 0,7mm

Aplicação:

Indicado para a fixação de chapas à estruturas metálicas de espessura superior a 0,7mm




Parafuso PA

Este parafuso é ideal para uso em superfícies de drywall, graças à sua ponta fina e formato de trombeta. A rosca auto-atarraxante permite uma instalação fácil e rápida, sem a necessidade de pré-perfuração. O sistema de aperto Philips proporciona um encaixe perfeito, evitando escorregões e danos ao material.

Aplicação:

Indicado para a fixação de perfilados metálicos entre si para estruturas metálicas de até 0,7mm de espessura.



Parafuso LB

O Parafuso LB (Cabeça Lentilha e Ponta Broca) é usado para a fixação de perfilados metálicos entre si. Deve ser especificado para a fixação entre estruturas metálicas com espessura superior a 0,7mm.

Aplicação:

Indicado para a fixação de perfilados metálicos entre si, para a fixação entre estruturas metálicas com espessura superior a 0,7mm.



cantoperfis.com.br



cantotelhas.com.br

Via Lateral BR 101 Prefeito Santelmo Borba, 1980
Sombrio, SC • (48) 3533.3976